

ประหยัดเวลา และ ค่าใช้จ่าย

เป็นปั๊มที่เชื่อถือได้มากที่สุด และ ทนทานที่สุด



FS57208/ISO9001 EMS56859/ISO14001

ตัวป้องกันมอเตอร์




Circle Thermal Protector

ช่วยป้องกันมอเตอร์จาก

การเกิด overheat และ overcurrent

Japanese Quality

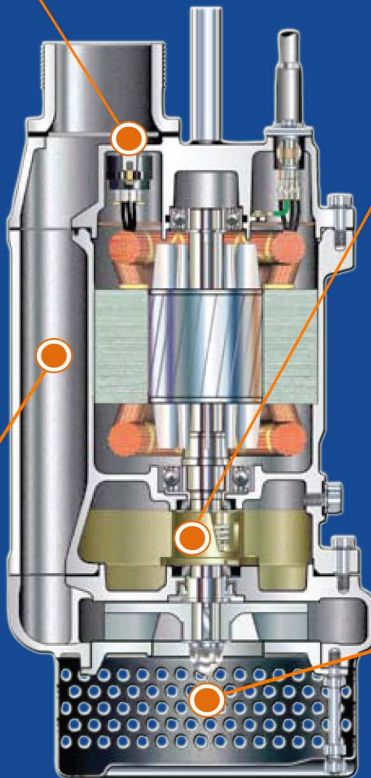

ทนทาน



ตัวยกน้ำมัน (Oil Lifter)


เป็นอุปกรณ์พื้นฐานของซูร์มิจึงช่วยยืดอายุการใช้งานของปั๊มให้ยาวนานขึ้น



สามารถเดินปั๊มได้อย่างต่อเนื่อง

ที่ระดับน้ำต่ำ

สามารถเดินปั๊มได้อย่างต่อเนื่องโดยที่มอเตอร์ของตัวปั๊มสัมผัสกับอากาศโดยตรงเนื่องจากมีโครงสร้างแบบ side-flow ที่เป็นตัวช่วยลดอุณหภูมิของมอเตอร์ให้เย็นลง

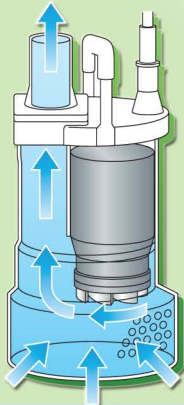

บำรุงรักษาง่าย

เนื่องจากโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อนทำให้สามารถถอดชิ้นส่วนปั๊มด้านล่างออกได้อย่างง่ายดายและสะดวกต่อการบำรุงรักษา



(หมายเหตุ: ภาพเป็นรุ่น KTV)




TSURUMI PUMP KTZ


ปั๊มคุณภาพสูง

กราฟ Performance Curves

1.5~3.7kW

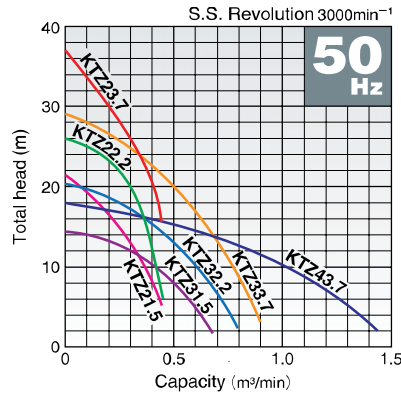


5.5~11kW

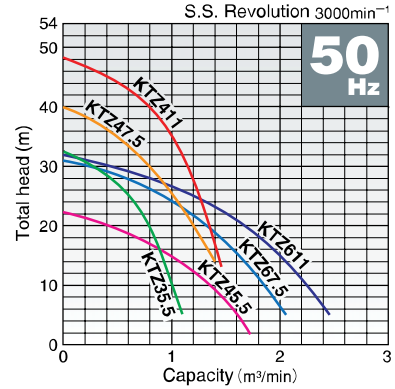

รุ่นปั๊ม	ขนาดท่อระบาย (mm)	กำลังมอเตอร์ (kW)	ปริมาณสูงสุด (m³/min)	Head สูงสุด (m)	เฟส	แรงดันไฟฟ้าสูงสุด (V)	วัสดุ ส่วนของโครงสร้าง	วัสดุของใบพัด	วัสดุ ส่วนของ Casing
KTZ21.5	50	1.5	0.43	21.5	3 เฟส	380 - 415	เหล็กหล่อ	เหล็กโครเมียมสูง	เหล็กหล่อ
KTZ22.2	50	2.2	0.5	26	3 เฟส	380 - 415	เหล็กหล่อ	เหล็กโครเมียมสูง	เหล็กหล่อ
KTZ23.7	50	3.7	0.45	36.5	3 เฟส	380 - 415	เหล็กหล่อ	เหล็กโครเมียมสูง	เหล็กหล่อ
KTZ31.5	80	1.5	0.67	14.4	3 เฟส	380 - 415	เหล็กหล่อ	เหล็กโครเมียมสูง	เหล็กหล่อ
KTZ32.2	80	2.2	0.8	20.4	3 เฟส	380 - 415	เหล็กหล่อ	เหล็กโครเมียมสูง	เหล็กหล่อ
KTZ33.7	80	3.7	0.9	29	3 เฟส	380 - 415	เหล็กหล่อ	เหล็กโครเมียมสูง	เหล็กหล่อ
KTZ35.5	80	5.5	1.1	32	3 เฟส	380 - 415	เหล็กหล่อ	เหล็กโครเมียมสูง	เหล็กหล่อ
KTZ43.7	100	3.7	1.44	18	3 เฟส	380 - 415	เหล็กหล่อ	เหล็กโครเมียมสูง	เหล็กหล่อ
KTZ45.5	100	5.5	1.75	22.5	3 เฟส	380 - 415	เหล็กหล่อ	เหล็กโครเมียมสูง	เหล็กหล่อ
KTZ47.5	100	7.5	1.4	40	3 เฟส	380 - 415	เหล็กหล่อ	เหล็กโครเมียมสูง	เหล็กหล่อ
KTZ411	100	11	1.44	48.5	3 เฟส	380 - 415	เหล็กหล่อ	เหล็กโครเมียมสูง	เหล็กหล่อ
KTZ67.5	150	7.5	2.04	31	3 เฟส	380 - 415	เหล็กหล่อ	เหล็กโครเมียมสูง	เหล็กหล่อ
KTZ611	150	11	2.44	32.5	3 เฟส	380 - 415	เหล็กหล่อ	เหล็กโครเมียมสูง	เหล็กหล่อ

ขนาด (Dimensions)

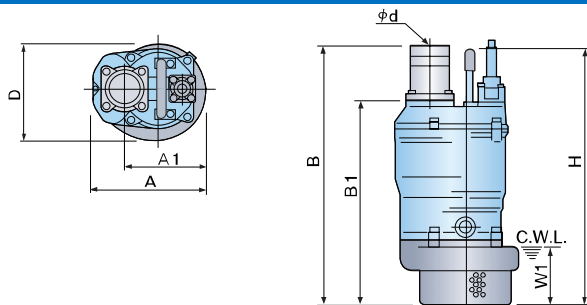

รุ่นปั๊ม	d (mm)	A (mm)	A1 (mm)	B (mm)	B1 (mm)	D (mm)	H (mm)	C.W.L.* (mm)	ความยาวสายไฟ (m)
KTZ21.5	50	235	173	509	401	216	478	120	8
KTZ22.2	50	235	173	529	421	216	498	120	8
KTZ23.7	50	283	208	627	504	252	637	150	8
KTZ31.5	80	235	173	509	401	216	478	120	8
KTZ32.2	80	235	173	529	421	216	498	120	8
KTZ33.7	80	283	208	627	504	252	637	150	8
KTZ35.5	80	306	218	671	548	259	688	150	8
KTZ43.7	100	283	208	642	504	252	637	150	8
KTZ45.5	100	306	218	686	548	259	688	150	8
KTZ47.5	100	330	240	764	626	314	687	190	8
KTZ411	100	373	260	806	645	350	740	190	8
KTZ67.5	150	330	240	799	626	314	687	190	8
KTZ611	150	373	260	826	645	350	740	190	8

*C.W.L. : ระดับที่สามารถติดตั้งได้อย่างต่อเนื่อง

TSURUMI PUMP(THAILAND) CO., LTD.

ตัวแทนจำหน่าย :



Chainaris Phuket Engineering Co., Ltd.

63/13 Moo.2, T.Vichit, A.Muang Phuket 83000

Tel. 076-513100-3

Fax.076-513105

www.chainaris.co.th