

JESTA

Contact us:

Chainaris Phuket Engineering Co., Ltd.

63/13 Moo.2, T.Vichit, A.Muang Phuket 83000

Tel: 076-513100-4

Fax: 076-513105

Line: @chainaris, @chainarishop



PUMP

HLLF PUMP

HIGH RELIABILITY AND PERFORMANCE

Suitable for small to medium sized residential pools

สำหรับสระว่ายน้ำขนาดเล็กถึงขนาดกลางและระบบสป้า



Quiet Noise



Heat
Resistant



Easy
Installation



IPX5



CE


HLLF PUMP

Comes With Union
ปั๊มมาพร้อมยูเนียน
สะดวกต่อการติดตั้ง

Resistant Mechanical Seal
แมคคานิคอลซีลวัสดุ
ceramic carbon
ทนความร้อนได้สูง

Cone Shaped Diffuser
ฝาครอบใบพัดลักษณะโคน
รองรับการไหลของน้ำ
อย่างมีประสิทธิภาพ


Stable Impeller
ถ้วยใบพัดล้อยคใบพัดแข็งแรง
มั่นคง

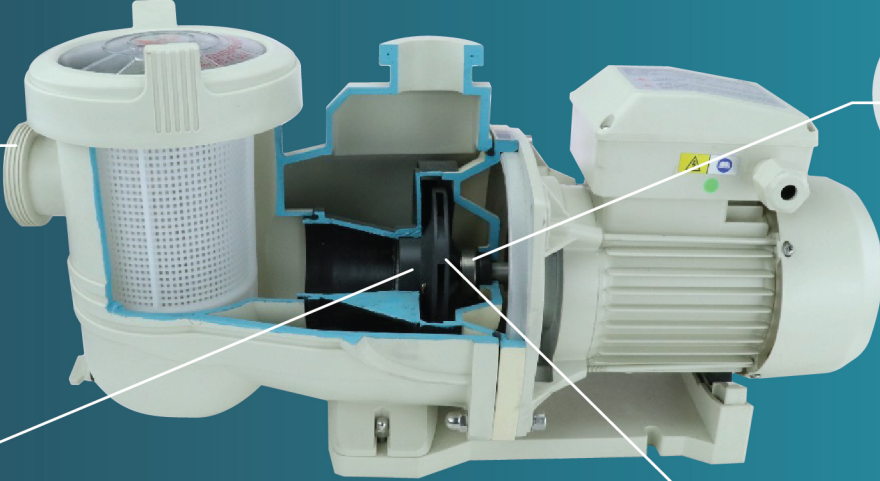

FEATURES


- วัสดุปั๊ม: Polypropylene & Fiberglass
- ความเร็วรอบ: 3,000 r.p.m
- รองรับแรงกระแทกได้ 25,000 ครั้ง
- แรงดันในการทำงานสูงสุด: 2.5 bar
- เสียงเบาขณะทำงาน (ต่ำกว่า 65 Db)
- ทนอุณหภูมิน้ำได้ตั้งแต่ 5 - 50° c
- สามารถติดตั้งในพื้นที่กลางแจ้งได้
- มาตรฐานกันน้ำ IPX5
- ฉนวนป้องกันไฟฟ้าช็อต: Class I
- มี Built-in Thermal Protection ที่จะตัดการทำงานอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิสูงเกินไป

PERFORMANCE DATA

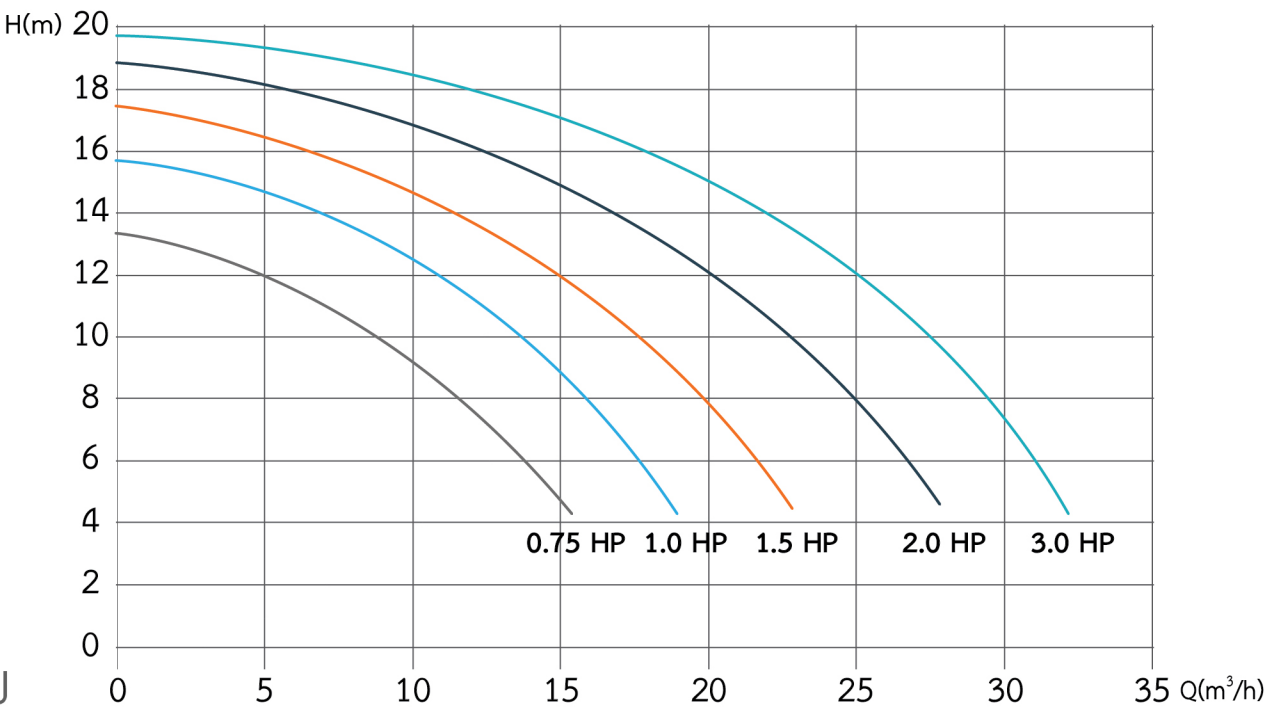

รุ่น	ค่ากำลังมอเตอร์ HP	กำลังไฟฟ้าที่มอเตอร์ใช้	แรงดันไฟฟ้าความถี่ 50Hz	ระบบแรงดันไฟฟ้า	อัตราการไหลของน้ำ (m³/h) เปรียบเทียบกับ Head (เมตร)					
					8 ม.	10 ม.	12 ม.	15 ม.	18 ม.	20 ม.
SL-HLLF075M	0.75 HP	0.6 kW	220V	Single Phase	11.5	8.5	5.0	-	-	-
SL-HLLF100M	1 HP	0.75 kW	220V	Single Phase	18.0	16.0	11.0	4.5	-	-
SL-HLLF150M	1.5 HP	1.1 kW	220V	Single Phase	20.0	17.5	15.0	9.5	-	-
SL-HLLF200M	2 HP	1.5 kW	220V	Single Phase	25.0	23.0	20.0	15.0	5.0	-
SL-HLLF200T	2 HP	1.5 kW	380V	Three Phase	25.0	23.0	20.0	15.0	5.0	-
SL-HLLF300M	3 HP	2.2 kW	220V	Single Phase	31.0	27.5	25.0	20.0	12.0	-
SL-HLLF300T	3 HP	2.2 kW	380V	Three Phase	31.0	27.5	25.0	20.0	12.0	-

DIMENSIONS

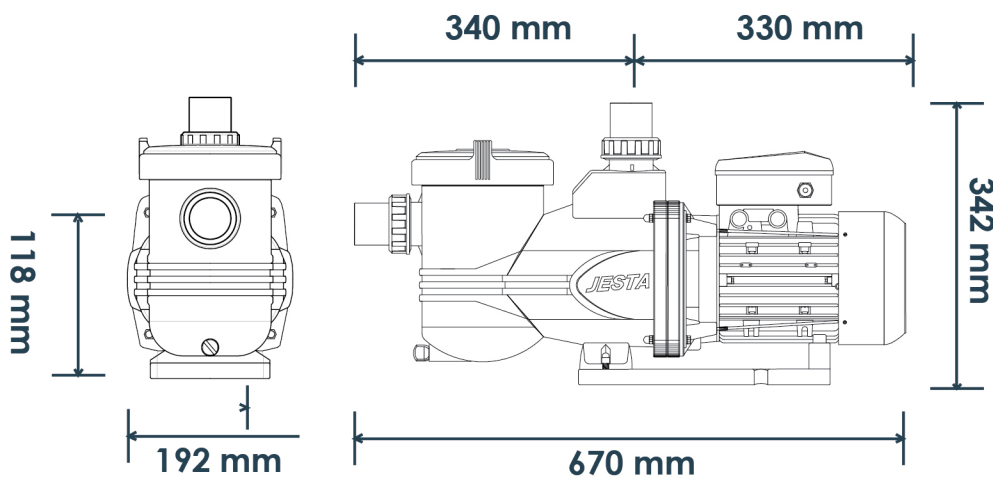

รุ่น	ค่ากำลังมอเตอร์ HP	ขนาดท่อ	Dimension	
			เซนติเมตร (cm.)	มิลลิเมตร (mm.)
SL-HLLF075M	0.75 HP	1.5"	59.5	595
SL-HLLF100M	1 HP	1.5"	59.5	595
SL-HLLF150M	1.5 HP	1.5"	60.5	605
SL-HLLF200M	2 HP	2"	60.5	605
SL-HLLF200T	2 HP/3 Phase	2"	60.5	605
SL-HLLF300M	3 HP	2"	60.5	605
SL-HLLF300T	3 HP/3 Phase	2"	60.5	605